

FIG. 1

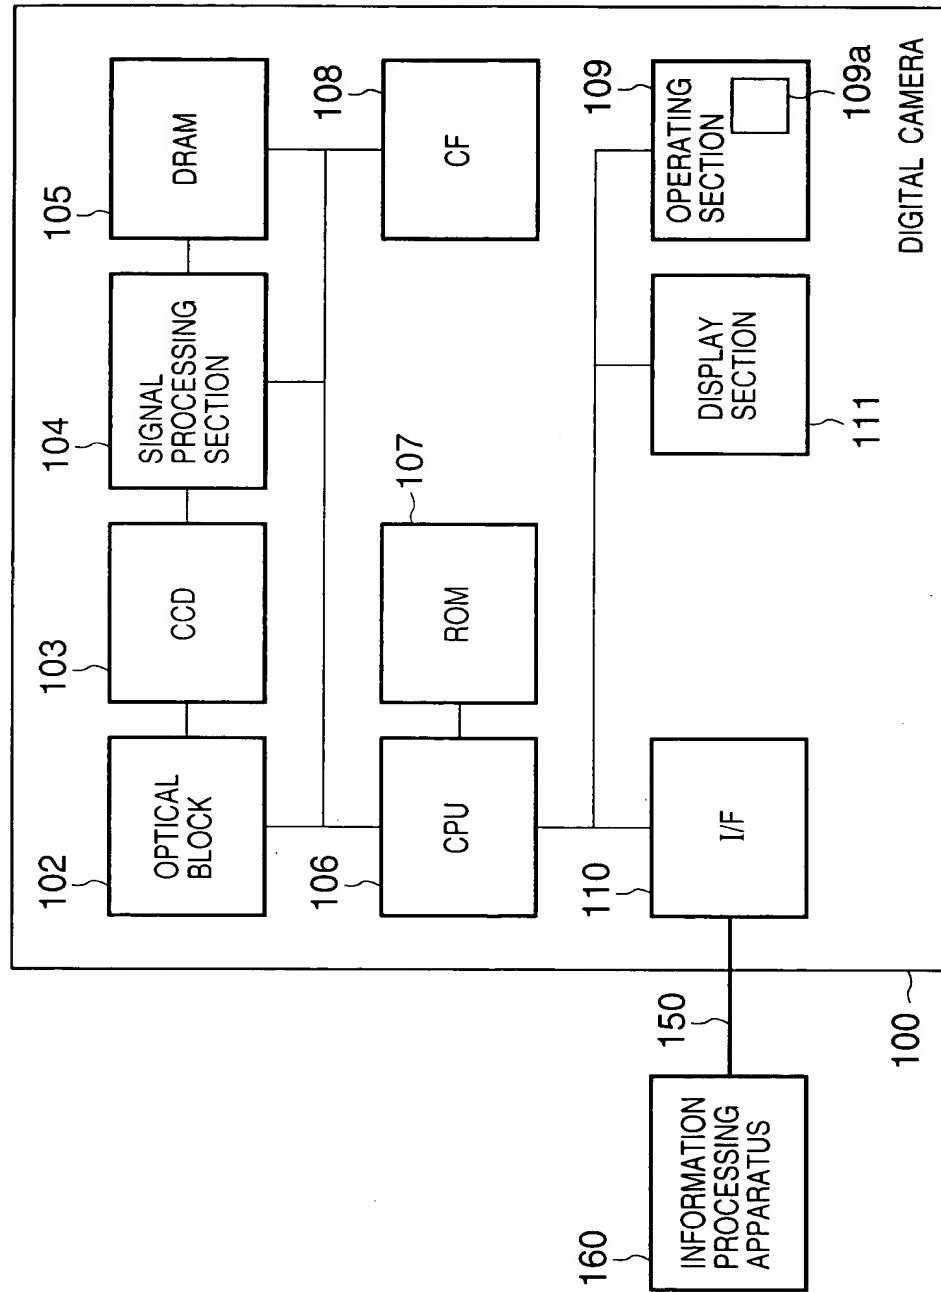


FIG. 2

AV VALUE	5.6
TV VALUE	1/125
EXPOSURE CORRECTION VALUE	+1/3
MACRO	ON
ELECTRONIC FLASH	ON
TIMER	5s
CONTINUOUS SENSING SPEED	3/s

200

2

FIG. 4

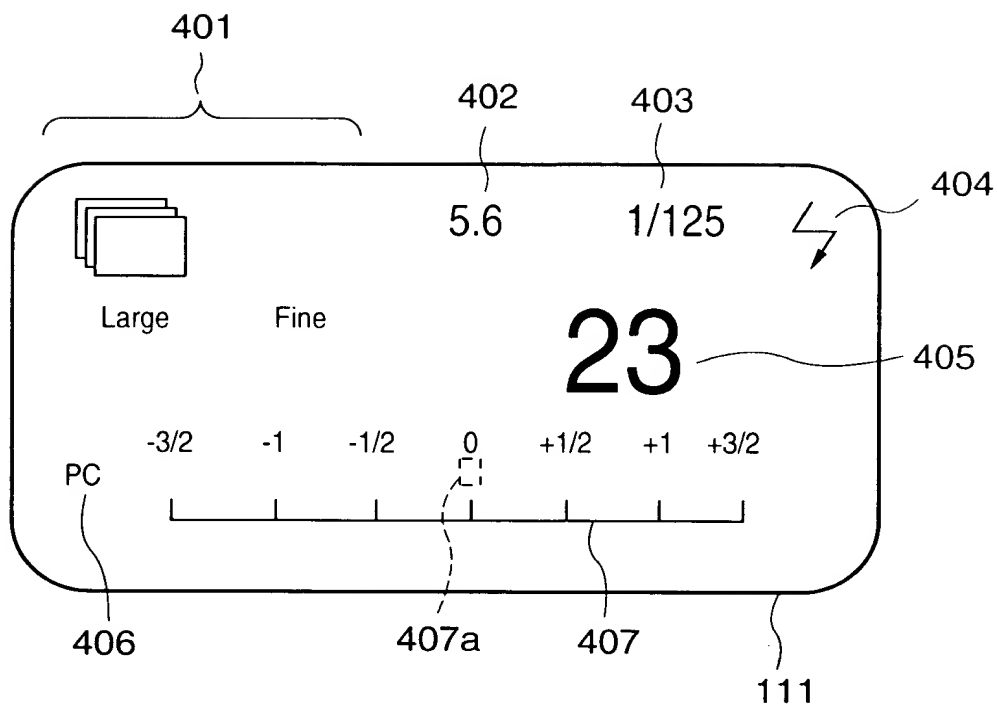


FIG. 5

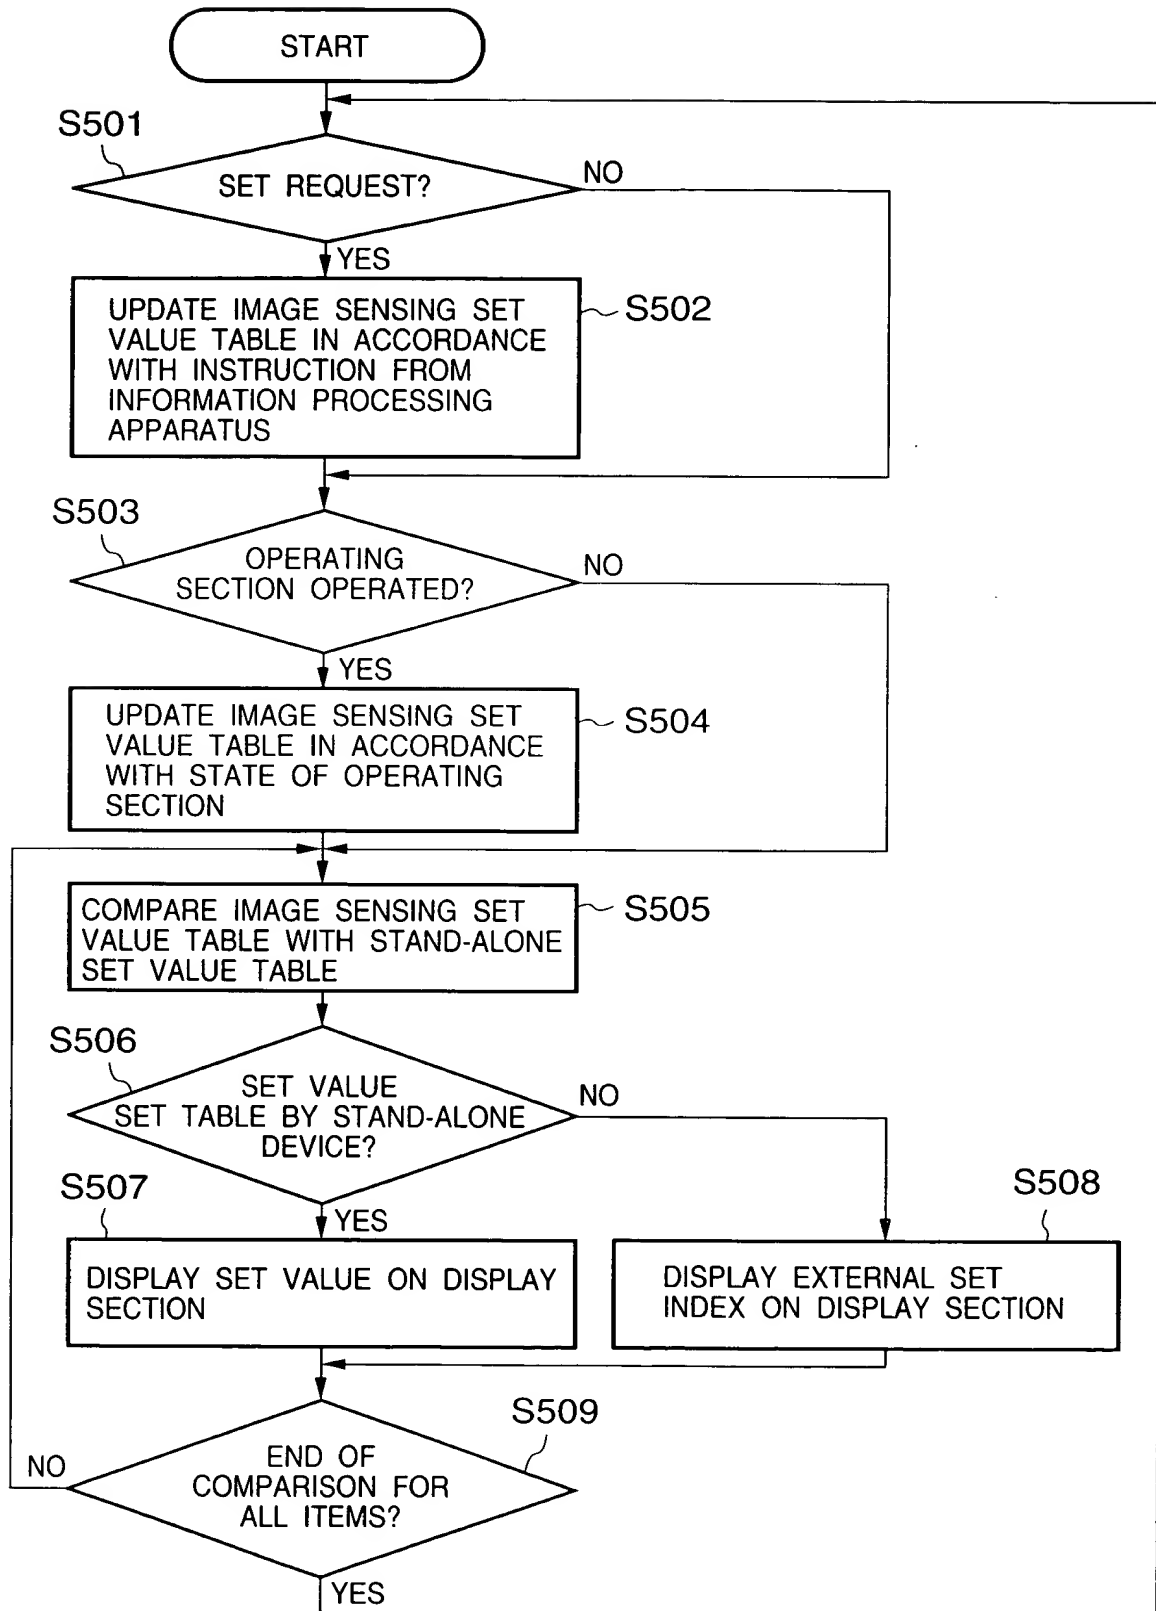


FIG. 6

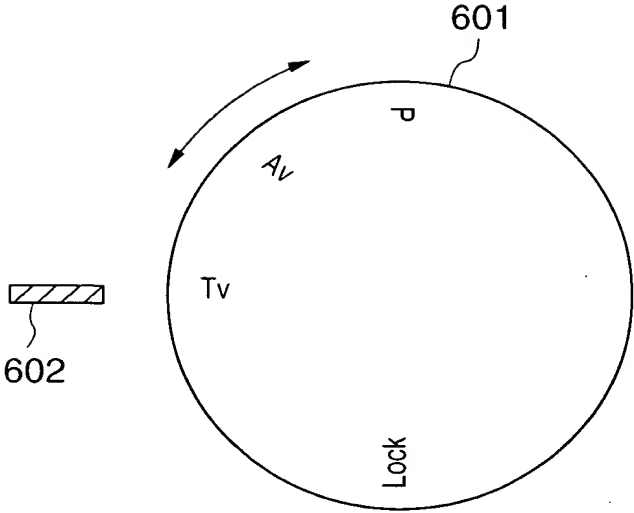


FIG. 7

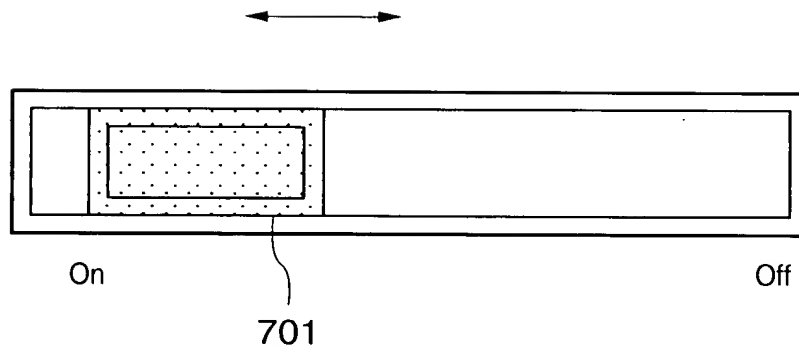


FIG. 8

MACRO	On, Off	800
ELECTRONIC FLASH	On, Off	
IMAGE SENSING MODE	P, Av, Tv, Lock	

FIG. 9

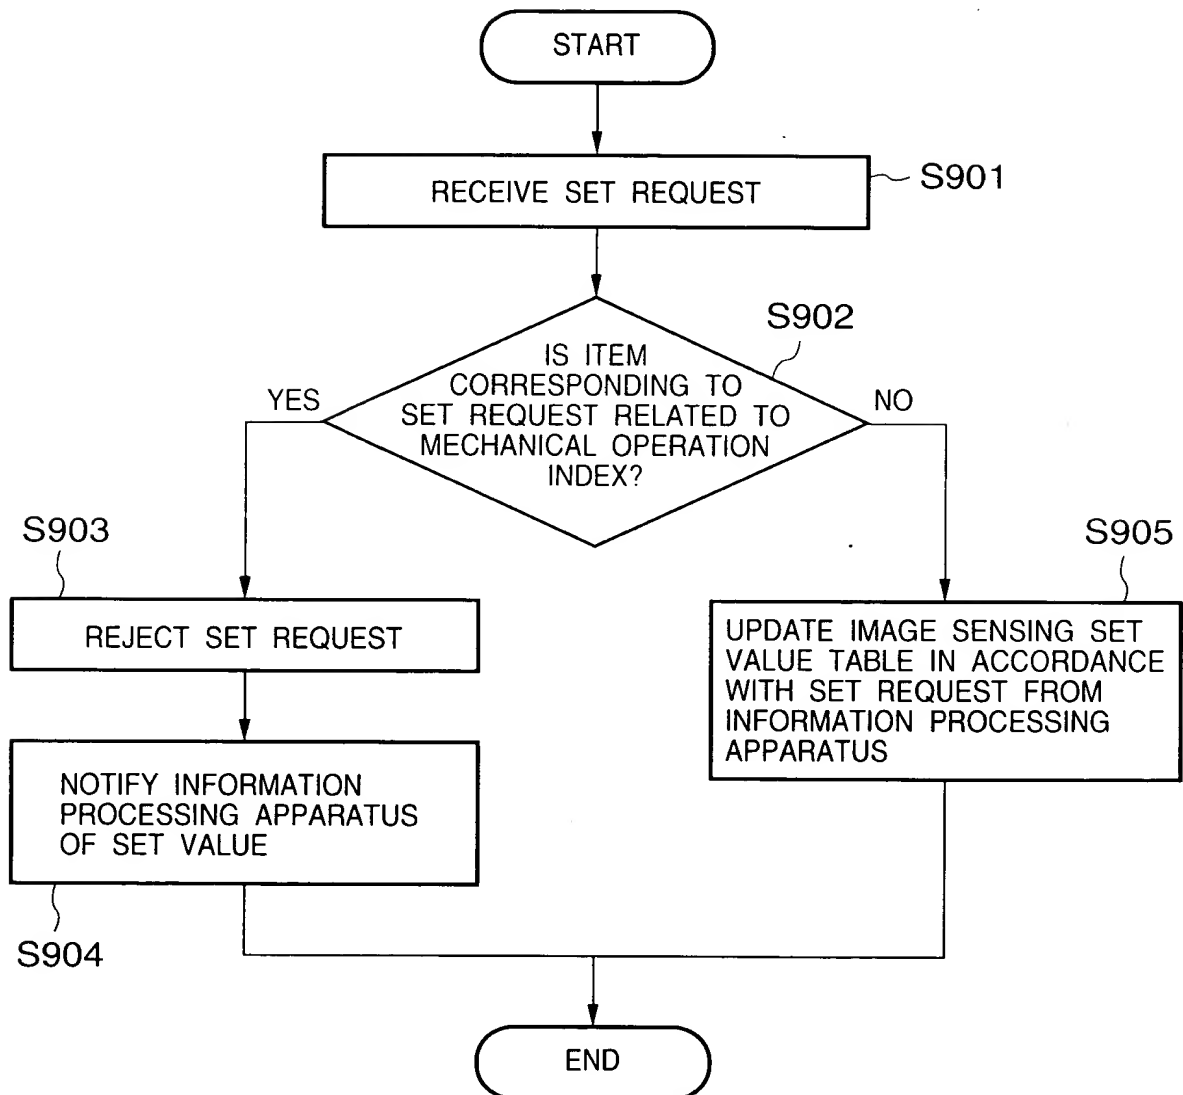


FIG. 10

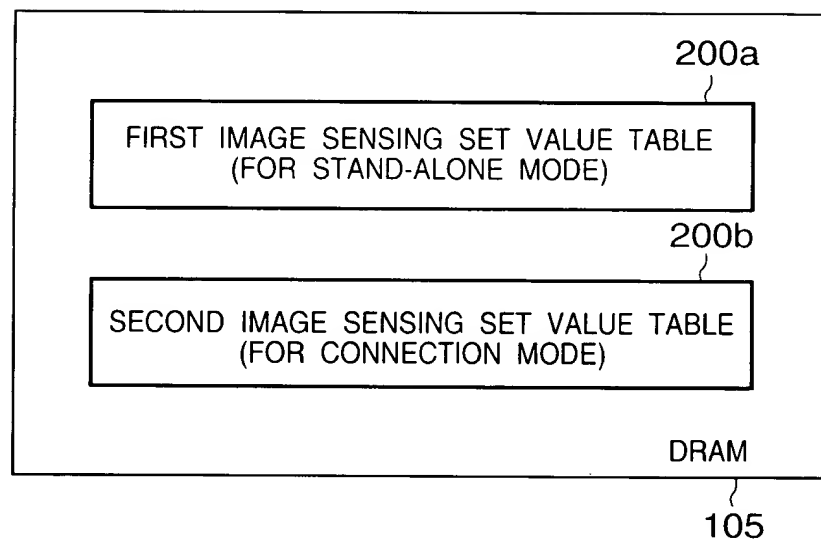


FIG. 11

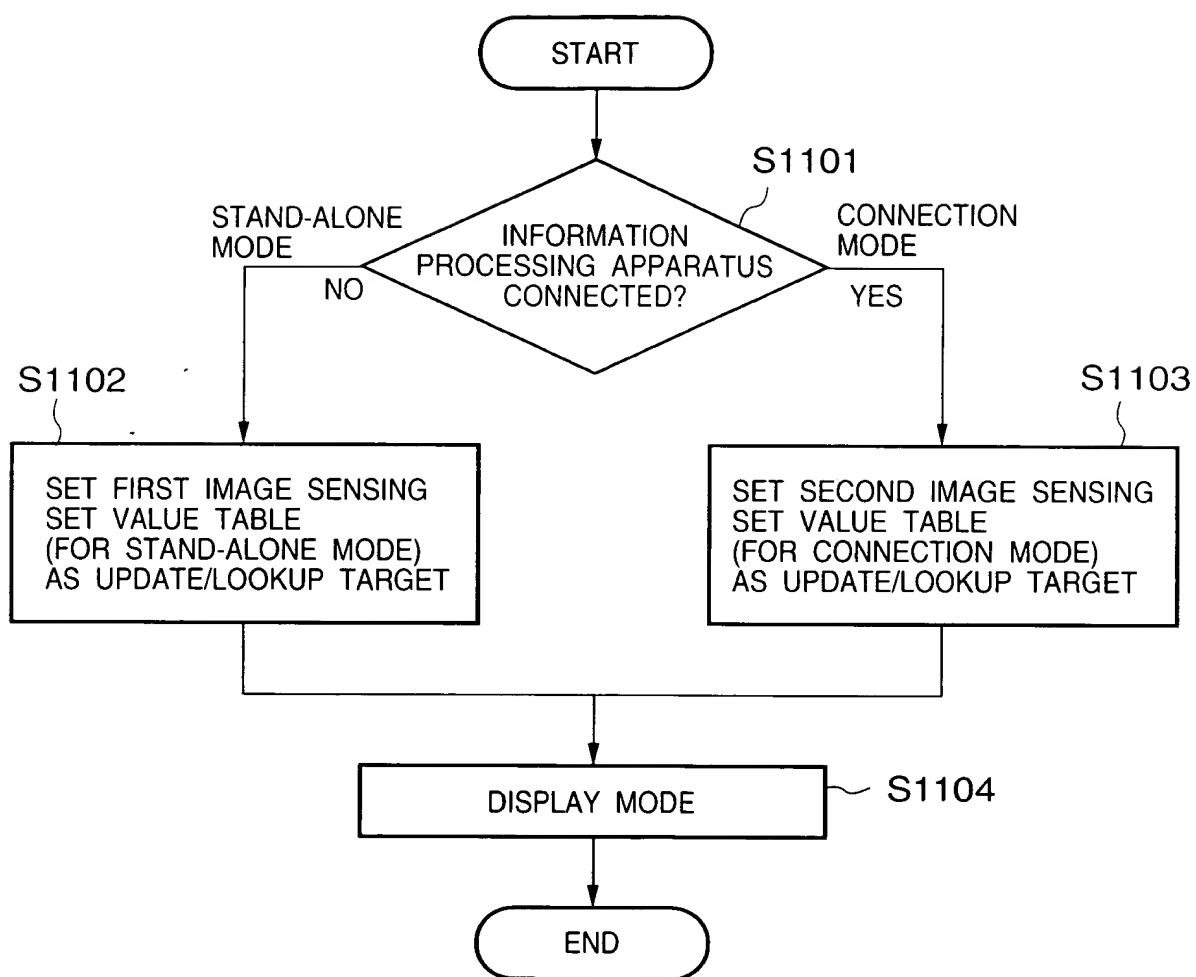


FIG. 12

